


# Piano di Recupero

ai sensi della L.R. 65.2014 art. 35

**COMUNE DI PORCARI**

SETTORE URBANISTICA Piazza Felice Orsi, 1 - 55016 Porcari (LU)

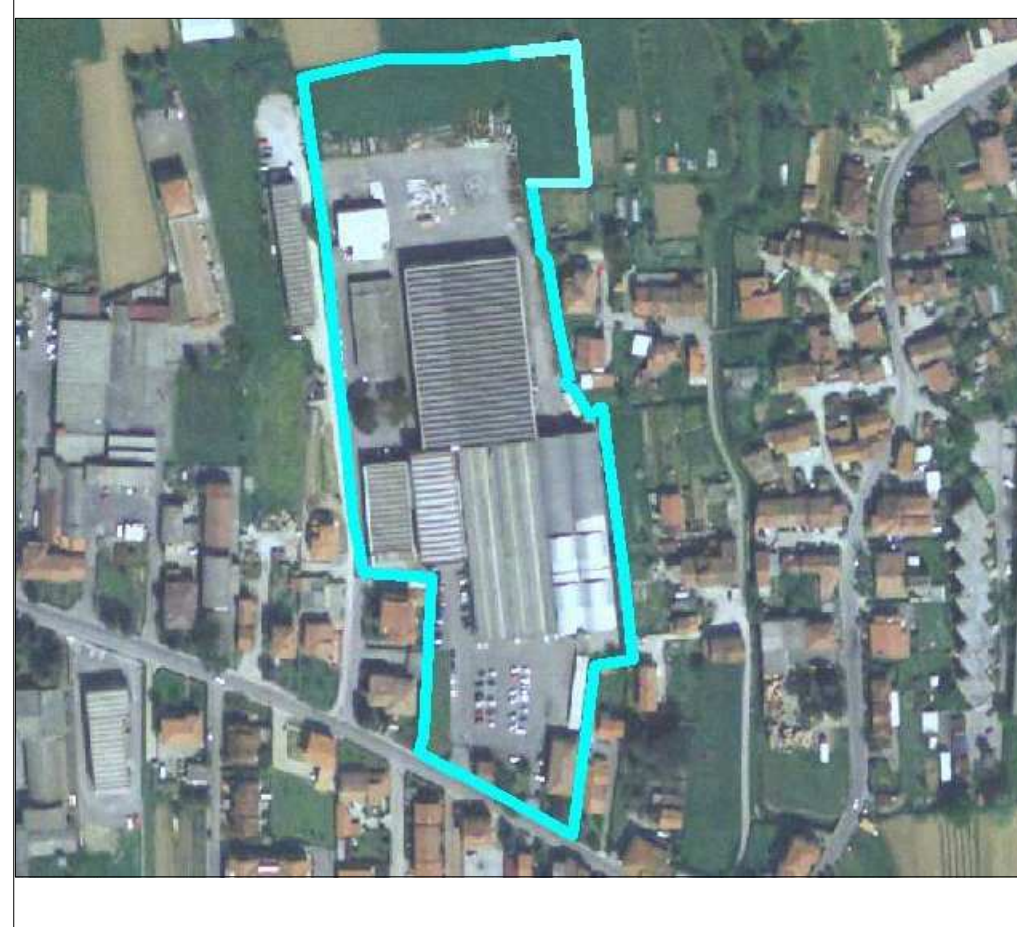







|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Proprietà:  | <b>cofil</b> s.r.l.            |
| PIANO DI RECUPERO AL COMPLESSO INDUSTRIALE PER LO SPOSTAMENTO DI VOLUMETRIA DA REALIZZARSI IN PORCARI VIA ROMANA OVEST 212 E RELATIVA VARIANTE PUNTUALE AL R.U. AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. N°160 DEL 07/09/2010 E ART. 35 DELLA L.R. 65 DEL 10/11/2014 |                                |
| oggetto:  | Verifica superficie permeabile |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| data      | <b>OTTOBRE 2015</b> |
| tavola n. | <b>19B</b>          |
| scala     | <b>1:1000</b>       |

progettista:  
**dott. arch. ezio andreotti**  
 via Don Aldo Mel 64/k 55012 Capannori (LU) - tel e fax: +390583429869 - e-mail: e.andreotti@archworld.it

VERIFICA D.C.R.T. 21.06.1994 N.230

superficie totale lotto = mq. 26494.42

-  LIMITE PROPRIETA'
-  COMPARTO
-  superficie non permeabile mq. 15364.26
-  superficie semipermeabile autobloccante mq. 2337.50 / 2 = mq. 1168.75
-  superficie semipermeabile asfalto drenante mq. 5930.98 / 2 = mq. 2786.66
-  superficie permeabile mq. 2821.01

Sup. permeabile richiesta 25% Sup. Tot. = 26494.42x0.25 = mq.6623.61

S. perm. effettiva = mq. 6776.42 > 6623.61

VERIFICA LEGGE 122/89

volume ampliamento = mq. 12285.00

superficie a parcheggio richiesta = mq. 1228.50

superficie a parcheggio effettiva = mq. 2337.50 > 1228.50

