

molteni&molteni

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
MAURO, FRANCESCA, MARCO MOLTENI INGEGNERI
VIA SANTA GIUSTINA 21 - 55100 LUCCA

Tel 05831711776 mail: mfmmolteni@tin.it

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N.92 NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" -VARIANTE MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS.163/2006 .


ELABORATO N.8

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

SETTEMBRE 2015

IL TECNICO

ING. MARCO MOLTENI

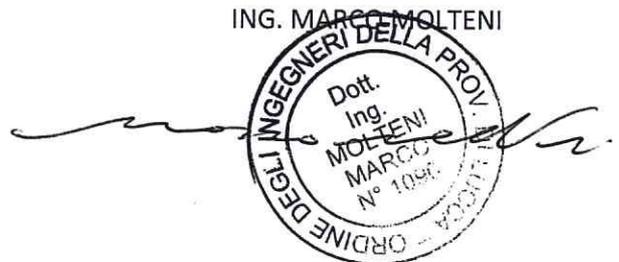

Comune di Porcari

COMUNE DI PORCARI - LU

Lavori di: Realizzazione di tombe a terra presso il CIMITERO DI VIA SBARRA- Capannori (LU)

Imprese: CO.GE.PI SRL Via dei Gheghi n.24 – 55018 – Segromigno in piano – Capannori (LU)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1 ai sensi dell'art. 132 comma 3 periodo II DLgs 163/06

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Ai sensi dell'art. Art. 163 d.P.R. n. 207/2010)

Premesso

- che con Contratto rep. 3702 del 06.07.2015, i lavori in titolo sono stati appaltati alla CO.GE.PI s.r.l, per un importo di Euro 141.497,20 al netto del ribasso d'asta del 6.12%, di cui Euro 6410,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare le quantità di alcune lavorazioni, introducendone anche di nuove, rispetto a quanto previsto nel progetto principale a seguito di modifiche (demolizione e ricostruzione del muretto lato valle) che hanno comportato dei costi per l'esecuzione di opere provvisionali di protezione delle tombe esistenti, per la demolizione e lo smaltimento della muratura esistente nonché per l' esecuzione di nuove murature faccia vista e lo smaltimento di terreno terroso non idoneo, una volta analizzato, all'uso a cui era destinato originariamente;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

Visto l'Art. 163 d.P.R. n. 207/2010;

il giorno 29 del mese di SETTEMBRE dell'anno duemilaquindici in Porcari tra il direttore dei lavori Ing. Marco Odoardo Molteni e il sig. Narciso Cervelli, legale rappresentante della CO.GE.PI s.r.l, sono stati concordati i seguenti 4 nuovi prezzi unitari, in base ai quali, saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

0004-NP1 ONERI DI DISCARICA PER SMALTIMENTO MAT. TERROSO
Oneri di discarica di materiale terroso come risulta da bolle della 29/09/2015 DelDebbio spa.
a Tonn € 6,99 (SEI/99)

0018-NP2 OPERE PROVVISORIALI PER DEMOLIZIONE MURO
Opere provvisionali per la protezione della linea di loculi già realizzati a valle consistente in:
-montanti metallici a passo 1,20-1,50m fissati con tasselli al cls esistente;
-sottomisure in legno;

-rete tessuta di protezione ed antipolvere a maglia molto fitta di colore scuro.
Il tutto per l'intera lunghezza del muro pari a ml 45,50
A corpo € 936,25 (NOVECENTOTRENTASEI/25)

0018-NP3 DEMOLIZIONE DI MURATURA DOPPIA FACCIAVISTA ESISTENTE
Demolizione muratura in mattoni pieni, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra. E' compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono comprese le opere provvisorie necessarie all'esecuzione del lavoro in sicurezza.
Al mc € 137,31 (CENTOTRENTASETTE/31)

0018-NP4 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Al mc € 28,00 (VENTOTTO/00)

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Marco Molteni)



Per l'Impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Narciso Cervelli)

C.G.P.I. s.r.l.
Costruzioni Generali P.zza
Via del Ghischi, 24 - Tel. 0583/927369
55010 SEGROMIGNO IN PIANO (LU)
C.F. e P. IVA 00170750463