


DESCRIZIONE TECNICA

CODICE ARTICOLO: COL 015 GARDEN SOFT 15

Tappeto di rifinitura spessore 15 mm in EPDM colorato

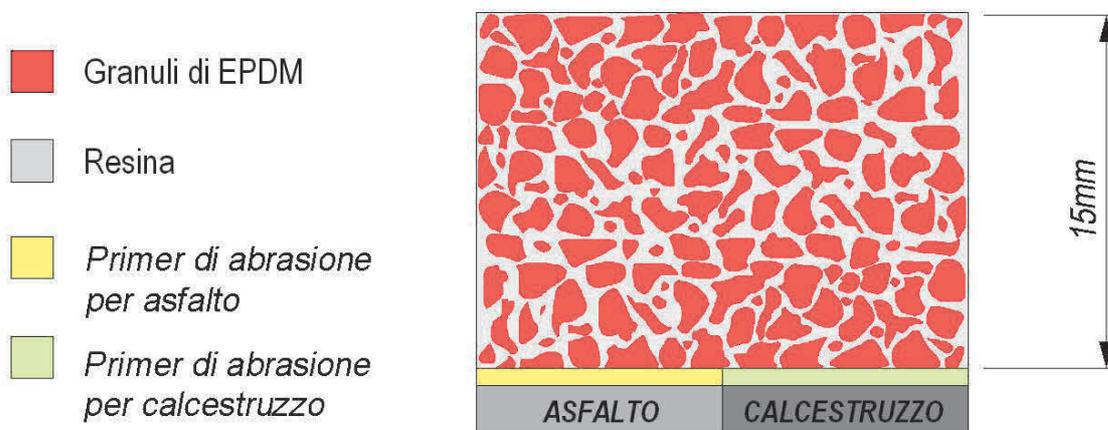

Pavimentazione drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo o asfalto.

Pavimentazione di spessore 15mm realizzata in granuli di gomma EPDM, composto al mq da kg 12,50 di granuli in EPDM e kg 2,40 di resina poliuretana monocomponente igroindurente.

EPDM (composto minimo 26,10% di EPDM, additivi, fillers) pigmentato all'origine nella sua totalità, nei processi di fabbricazione, in pezzatura granulometrica variabile da 1-4 mm contenente approssimativamente il 22% di polimero.

ALTEZZA DI CADUTA HIC mm 600

SICUREZZA: CERTIFICATA UNI EN 1177:2018
